



Samsung Galaxy S6 Pil Değişimi

Samsung Galaxy S6'nızın pilini değiştirin.

Yazan: Dante Mazzanti



GİRİř

Bu kılavuzu, Samsung Galaxy S6'nızın pilini deęiřtirmek için kullanın.

Bu kılavuzda arka camın nasıl çıkarılacağı gösteriliyor. Arka camı çıkarmak, camı yerine tutturan yapışkanı tahrip eder. Arka camı tekrar takmak için [bu kılavuzu](#) takip edin.



ARAÇLAR:

- [iOpener](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)



PARÇALAR:

- [Samsung Galaxy S6 Replacement Battery](#) (1)
- [Galaxy S6 Battery Adhesive Strips](#) (1)

Adım 1 — SIM Kart



- Telefonu başlatma düğmesinin olduęu tarafta bulunan SIM kart yerindeki delięe bir adet atař ya da SIM çıkartma aleti yerleřtirin.
- SIM kart tepsisini çıkarmak için bastırın.

⚠ Çok sert bastırmayın, aksi takdirde SIM kart tepsisine zarar verebilirsiniz.

Adım 2



- SIM kart tepsisini telefondan ayırın.

Adım 3 — iOpener'ı Isıtma



❗ İşleme başlamadan önce mikrodalganızı temizlenmenizi tavsiye ederiz. Aksi takdirde, yüzeydeki yağlı maddeler iOpener'a yapışabilir.

- iOpener'ı mikrodalga fırının ortasına yerleştirin.

⚠ Döner tablalı mikrodalga fırınlar için: Tablanın sorunsuz bir şekilde döndüğünden emin olun. Aksi takdirde, iOpener'ınız takılıp fazla ısınabilir ve yanabilir.

Adım 4



- iOpener'ı **otuz saniye** boyunca ısıtın.
- Tamir süresince iOpener ısınacağı için, tek seferde otuz saniye olmak üzere yeniden ısıtın.

⚠ Tamir süresince iOpener'ı fazla ısıtmamaya dikkat edin; fazla ısıtma iOpener'ın patlamasına sebep olabilir.

⚠ iOpener'ın kabarık bir görüntüsü varsa, kesinlikle dokunmayın.

⚠ iOpener'ın orta kısmı hala dokunulamayacak kadar sıcaksa, tekrar ısıtmadan önce biraz daha kullanabilirsiniz. Doğru bir şekilde ısıtılmış iOpener, yaklaşık 10 dakika kadar sıcak kalacaktır.

Adım 5



- iOpener'ı sıcak olan ortasından deęil, herhangi iki ucun birinden tutarak mikrodalga fırından çıkartın.

⚠ iOpener fırından çıktıęında epey sıcak olacaktır, dikkat edin. Gerekli ise, fırın eldiveni kullanabilirsiniz.

Adım 6 — Arka Cam



- i Telefonu yüzüstü yatırın.
- i Eğer camınız kırılmışsa, işlem esnasında etrafa saçılmasını önlemek için tüm panelin üstüne koli bandı yapıştırın.
- iOpener'ı panelin üzerine koyun ve cam köşelerinin etrafındaki yapıştırıcıyı gevşetmesi için yaklaşık 60 saniye boyunca bekletin.
- Kalan alanı da ısıtması için, iOpener'ı o tarafa kaydırın ve yine bir 60 saniye kadar bekleyin.

Adım 7



- Arka cam panelin alt yarısına bir adet ağır yük vantuzu yerleştirin.
- Menteşeli kolu kaldırarak ve iki kolu da birbirine kenetleyecek şekilde mandalı çevirerek vantuzu sağlama alın.

Adım 8



- ❗ Takip eden adımda arka paneli ara çerçeveden ayırmak için kanırtma aparatı kullanılacak. Eğer yapışkan çok kuvvetli ise, iOpener ile yeniden ısı uygulayın.
- Tercüme yi buraya girin

Adım 9

- Yeteri kadar büyük bir aralıęa ulařtıęınızda, arka cam ve ara çeręeve arasına bir adet kanırtma aparatı yerleřtirin.

Adım 10

- Kanırtma aparatını, arka cam panelin sol alt kőşesinin etrafında gezdirin.

Adım 11

- Ama aparatını, telefonun bařlatma dęmesi tarafı boyunca kaydırın.

Adım 12

- Ama aparatını, telefonun st tarafı boyunca kaydırın.

Adım 13

- Açma aparatını, telefonun ses kontrol düğmeleri tarafı boyunca kaydırın.

Adım 14

- Ara çerçeveyi aşağıya bastırırken arka cam paneli yukarıya çekerek parçaları ayırın.
- ❗ Yapışkan madde çok direnç gösterirse, açma aparatını camın altında birkaç kez daha kaydırın.

Adım 15




- Arka panel ve ara çerçeve arasına açma aparatını sokun.
- Açma aparatını telefonun üst tarafı boyunca kaydırarak kalan yapışkan maddeyi zayıflatın.
- Tutamacı döndürerek iki parçayı ayırın.

Adım 16



- ❗ Bu noktada, yapışkan şerit iki tarafa bağlı da olsa, arka cam panel telefonun gövdesinden tamamen ayrılmış olmalıdır.
- Arka paneli yukarıya çekerek tamamen ayırın.
- 📌 Arka camı yeniden yerleştirmek için [bu kılavuzu](#) takip edin.

Adım 17 — Ara Çerçeve Takımı

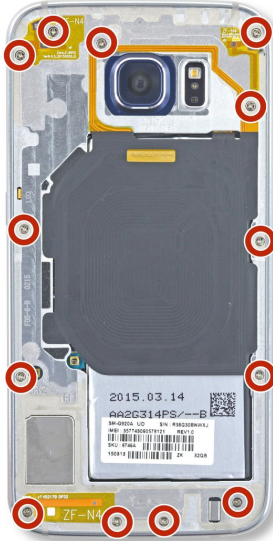

- Ara çerçeveyi telefona sabitleyen 13 adet 3.5mm Phillips #00 vidayı sökün.

Adım 18



- Ara çerçeve takımını ucundan sıkıca tutun.
- Pile bastırırken ara çerçeve takımını yukarıya kaldırarak ara çerçeve takımını telefondan ayırın.

Adım 19

- Ara çerçeve takımını kaldırarak telefonun geri kalanından ayırın.

Adım 20 — Samsung S6 Pil Bağlantı Parçasının Sökülmesi

- Tornavidanın düz ucunu kullanarak pil bağlantısını anakarttaki yerinden ayırın.

Adım 21 — Pil



- Pil ile kasa arasına plastik bir açma aparatı yerleştirin.


⚠ Aparatı mümkün olduğunca düz tutmaya özen gösterin, aksi takdirde pil delinebilir. Pili delmek, pile zarar verebilir ve etrafa tehlikeli kimyasalların saçılmasına sebep olur.

- Pili telefondan ayırmak için aparatı ileriye doğru itin.

ⓘ Pil, açma aparatı için fazla sıkı bir şekilde telefona yapışık ise; yapışkanı gevşetmesi için, pilin üzerine ılık bir iOpener yerleştirin.

⚠ Ana karta doğru zorlamayın, aksi takdirde telefona zarar verebilirsiniz.

Adım 22

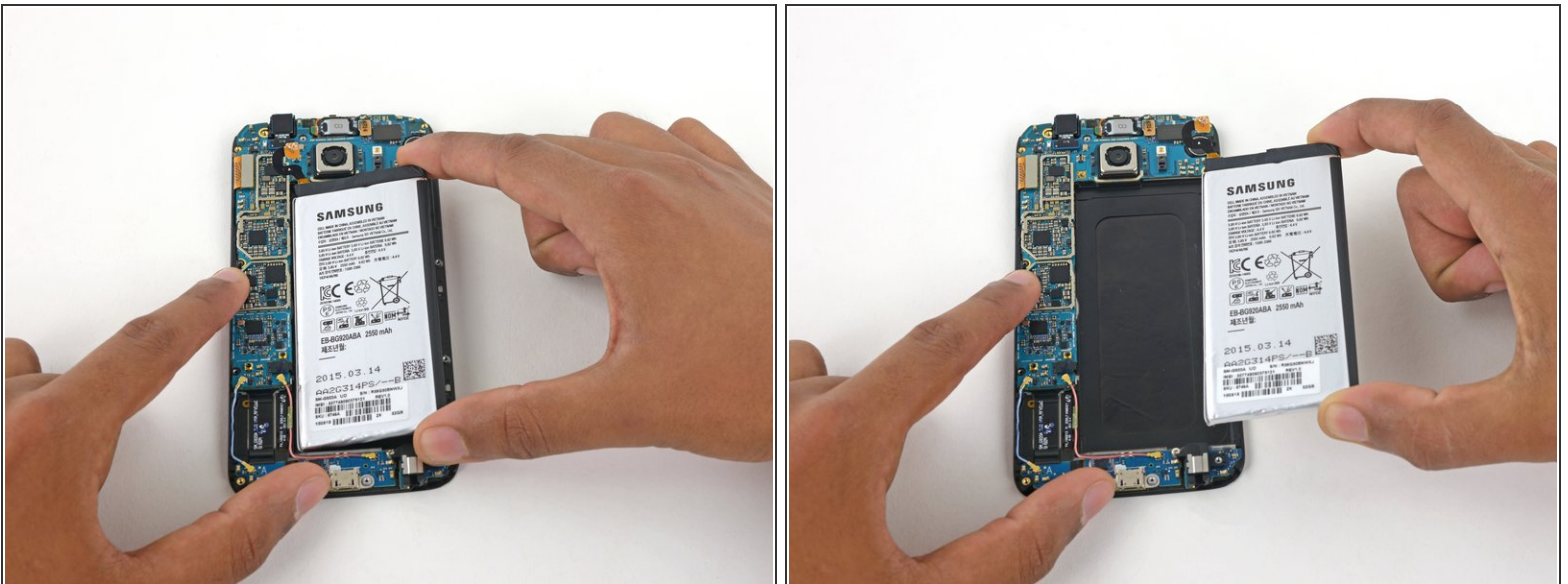

- Pili telefondan ayırın.

Bu belge 2022-07-16 11:35:46 PM (MST) tarihinde oluşturuldu.

Cihazınızı tekrar birleřtirmek için, bu talimatları sondan bařa doęru uygulayın. Arka camı yeniden takarken, [arka cam yapıřkanı deęiřim kılavuzuna](#) bakın.