




Sony Xperia Z4の分解

作成者: Sophia

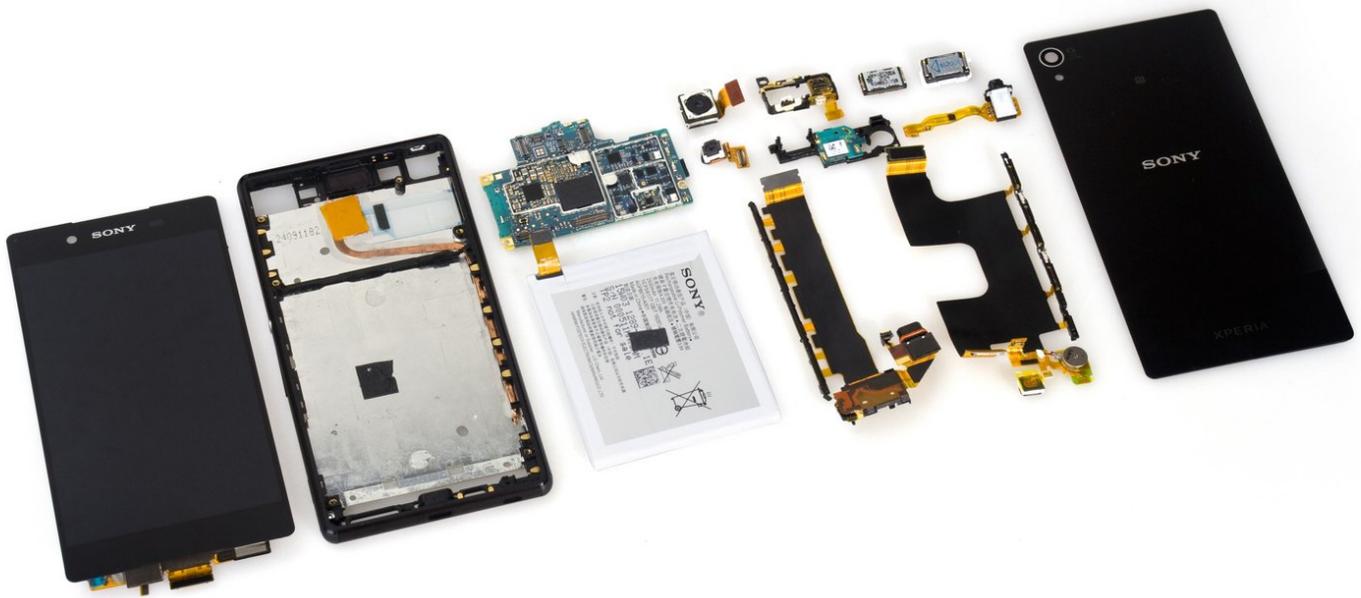

はじめに

[video: <https://youtu.be/cgTMqAAC7J4>]

ツール:

- ヒートガン (1)
- iFixit 開口ピック6枚セット (1)
- ハンドル付き吸盤 (1)
- スパッジャー (1)
- ピンセット (1)
- iFixit開口ツール (1)

手順 1 — Sony Xperia Z4の分解




- 背面カバーを取り外します。

手順 2



- バッテリーを取り外します。

手順 3

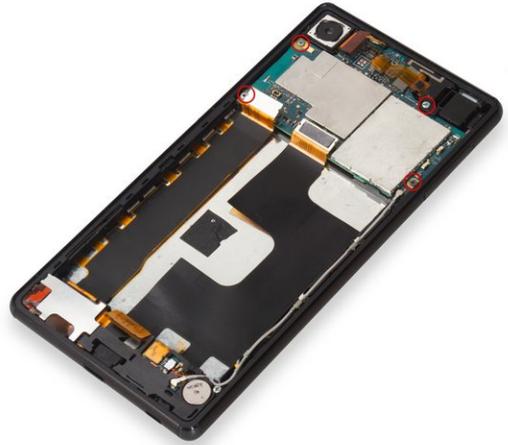


- 基板に接続されているすべてのコネクタ、ねじを外します。

手順 4




- 小さな固定ブラケットを取り外します。

手順 5

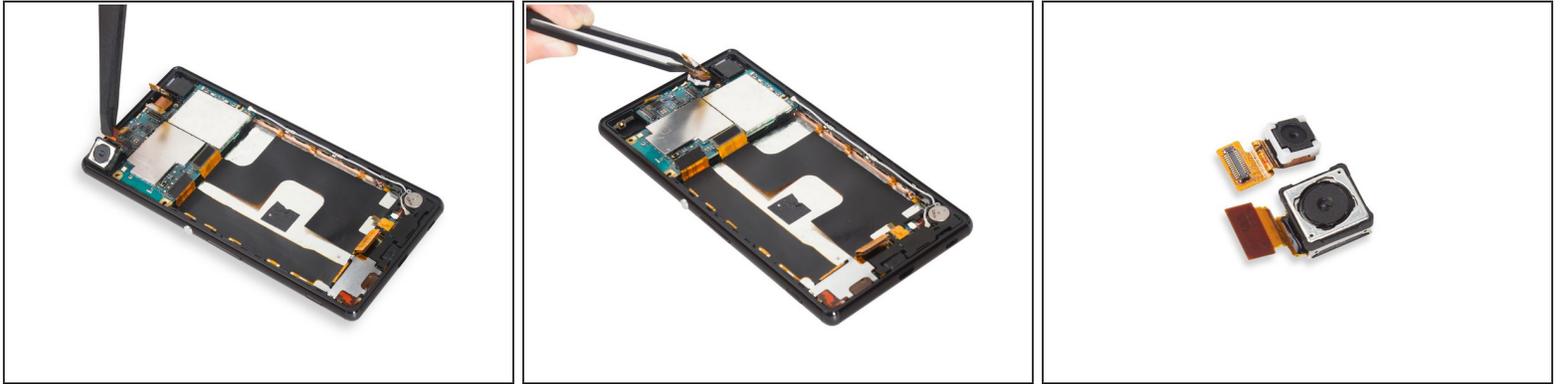


- リアカメラとフロントカメラを取り外します。

手順 6

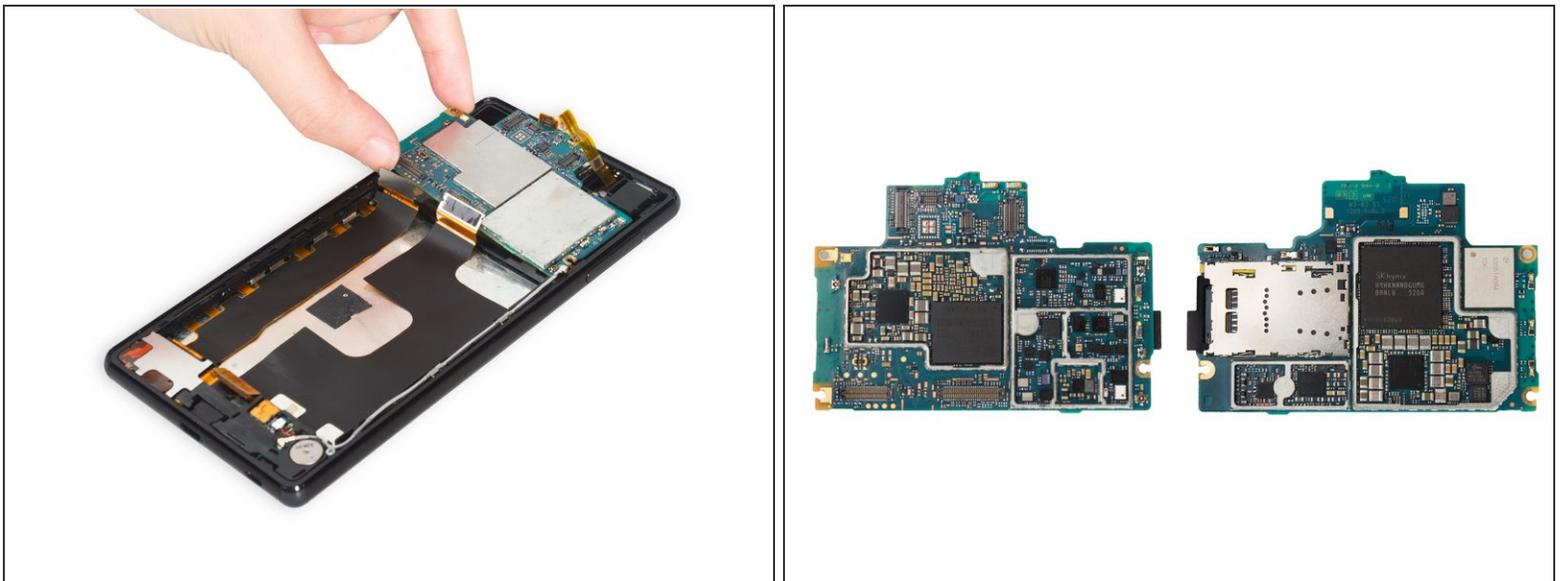


- マザーボードを取り外します。

手順 11

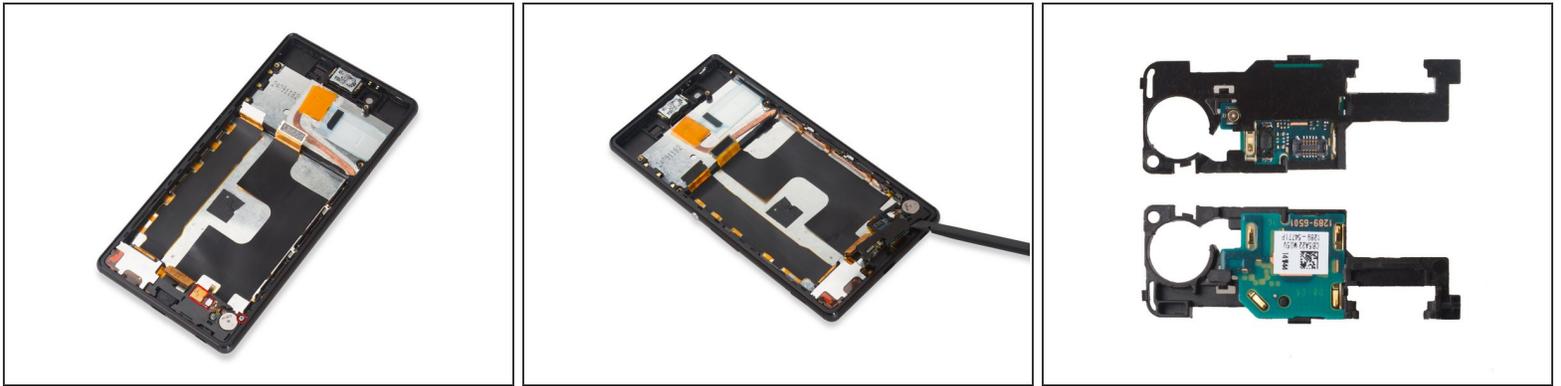


- アンテナロジックボード上のコネクタの接続を外し、ボードを取り外します。

手順 12

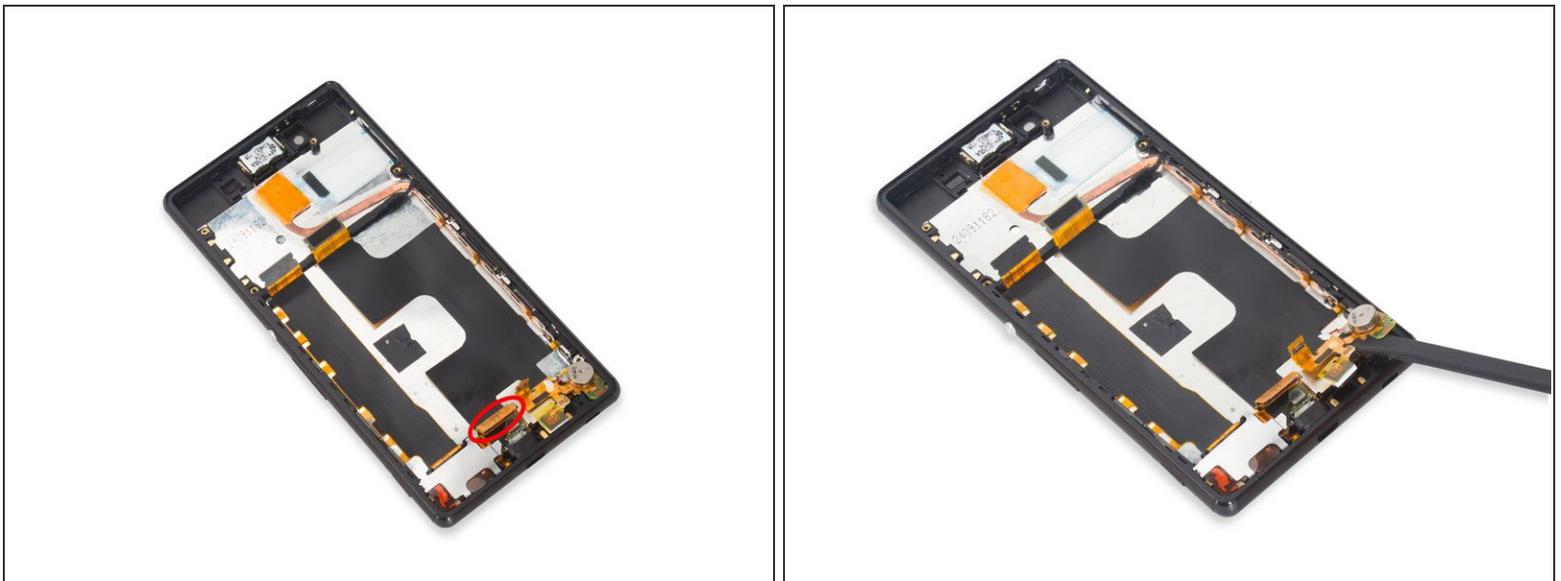


- LCDコネクタを外し、フレックス全体の底を緩めます。

手順 13

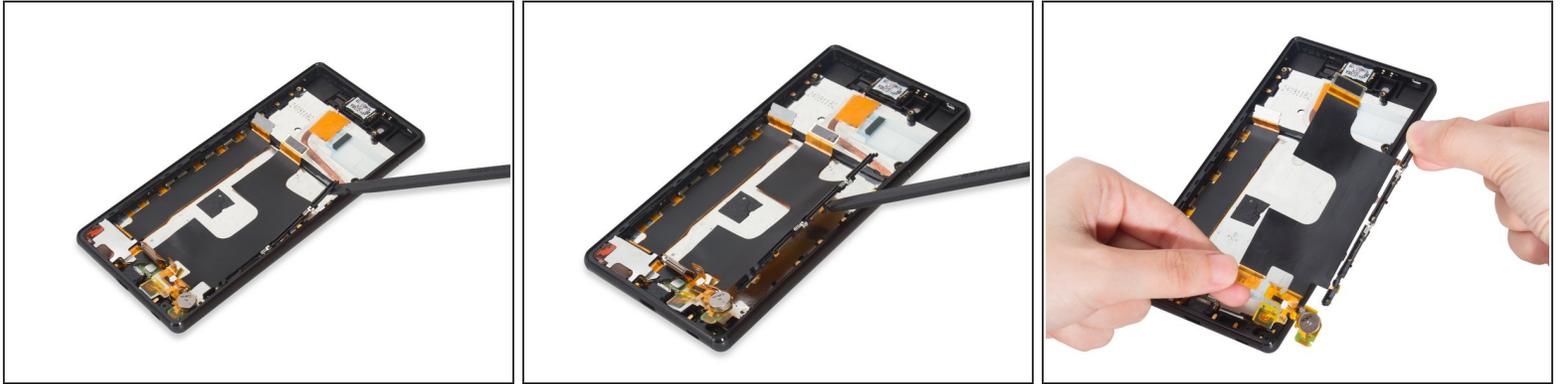


- メインフレックスを取り外します。

手順 14

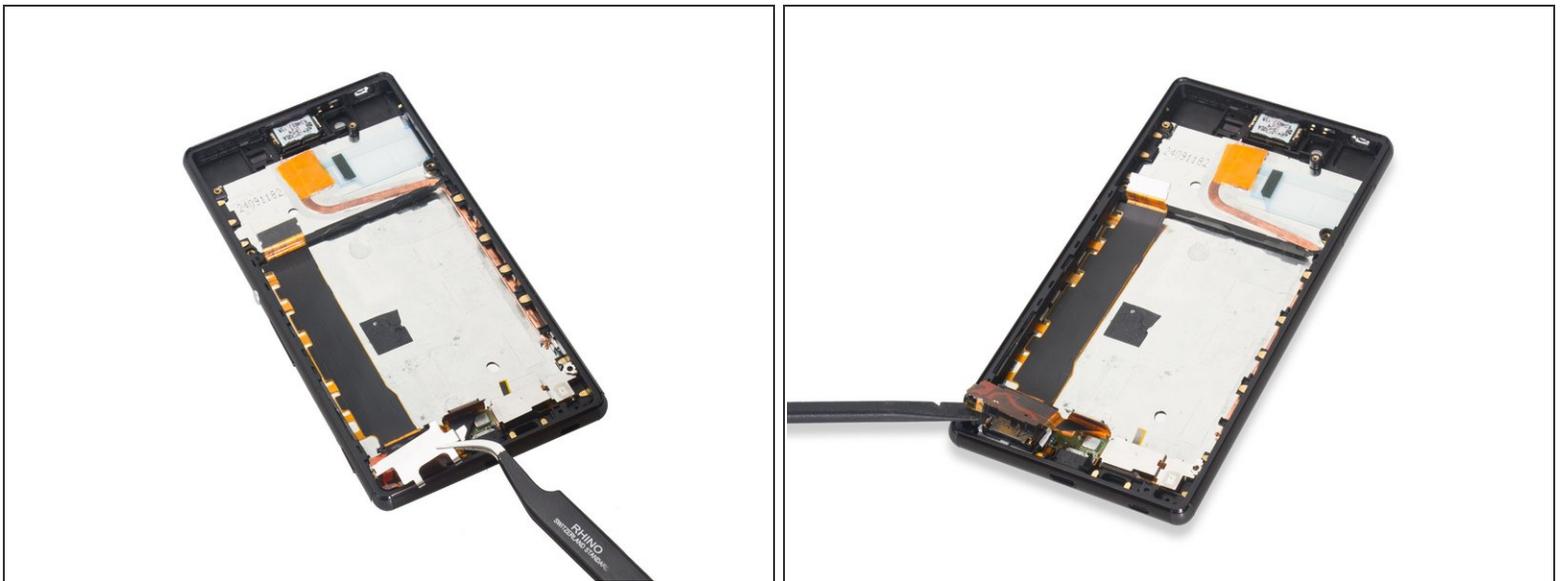

- スピーカーを固定しているブラケットを取り外します。

手順 17

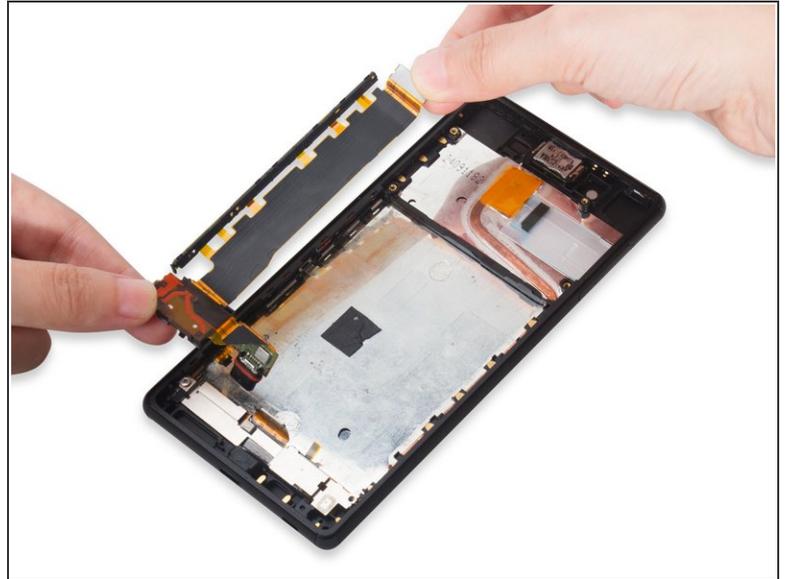

- USB充電フレックスのアセンブリを取り外します。

手順 18



- イヤースピーカーを取り外します。

手順 21



- 完了。