




Accès aux Composants 2

Rédigé par: Felice Suglia

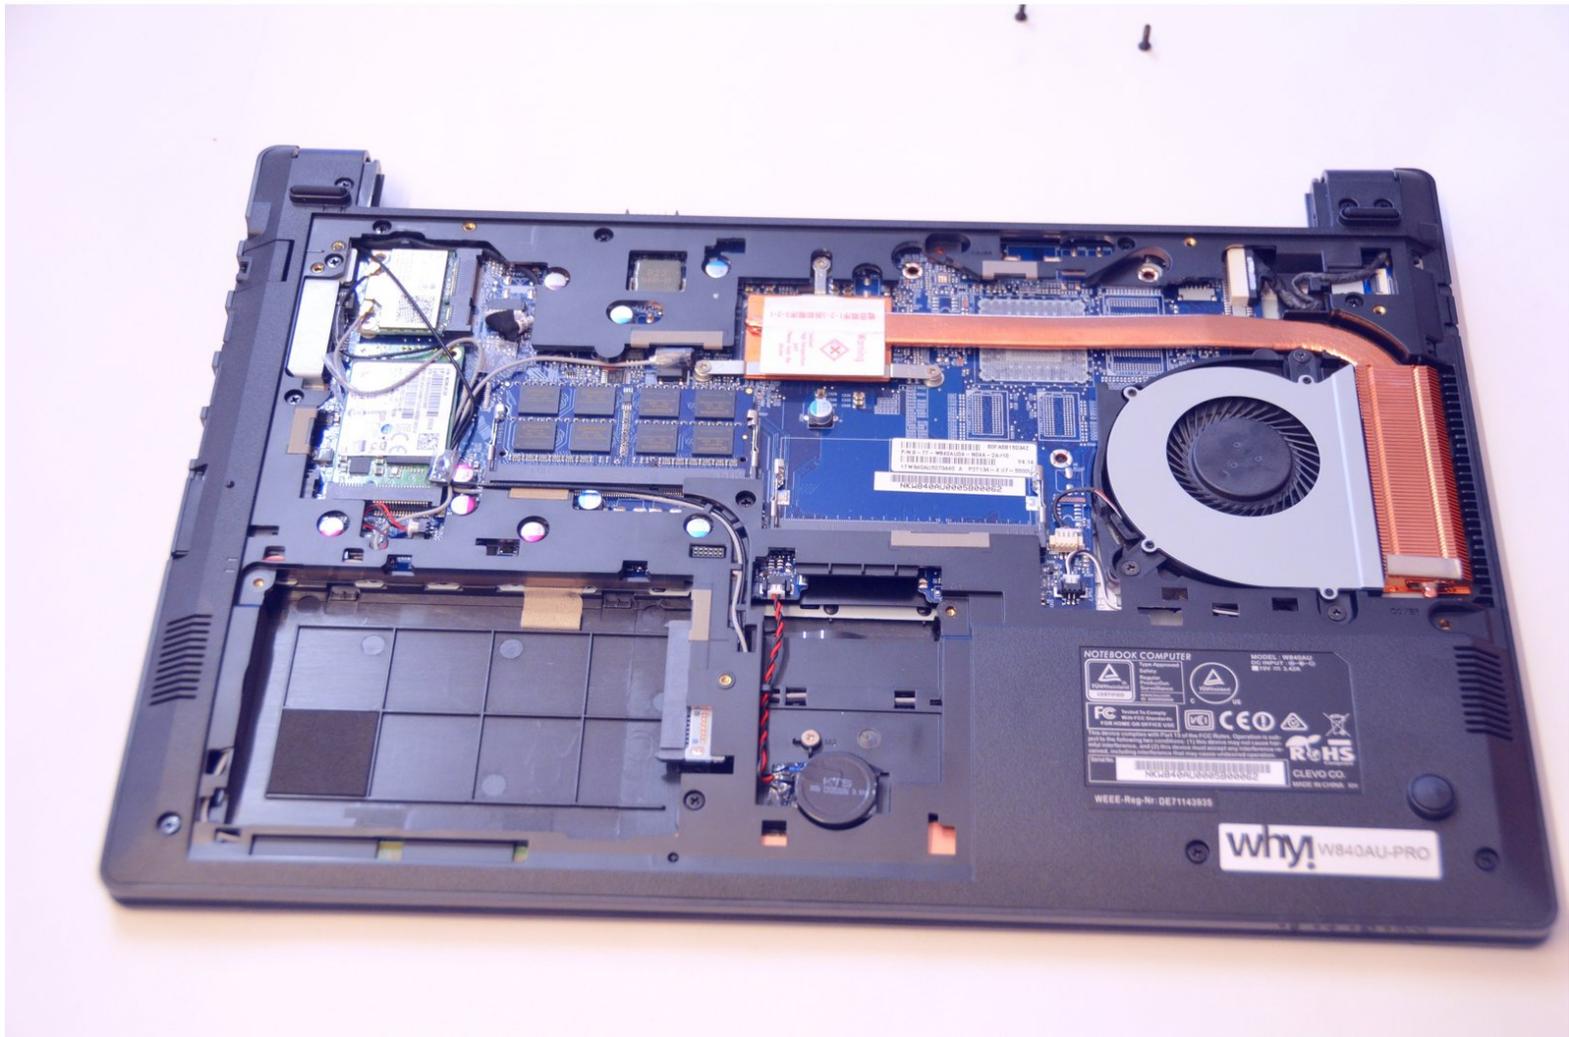

 **OUTILS:**

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — La batterie




- Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.
- Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
- Retirer le bloc accumulateur de son logement.

Étape 2 — Accès aux Composants 2



- À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot supérieur
- Vérifier les marques indiquant le sens dans lequel il faut retirer le capot.
- Retirer le capot inférieur en le retirant dans le sens des marqueurs.

Étape 3

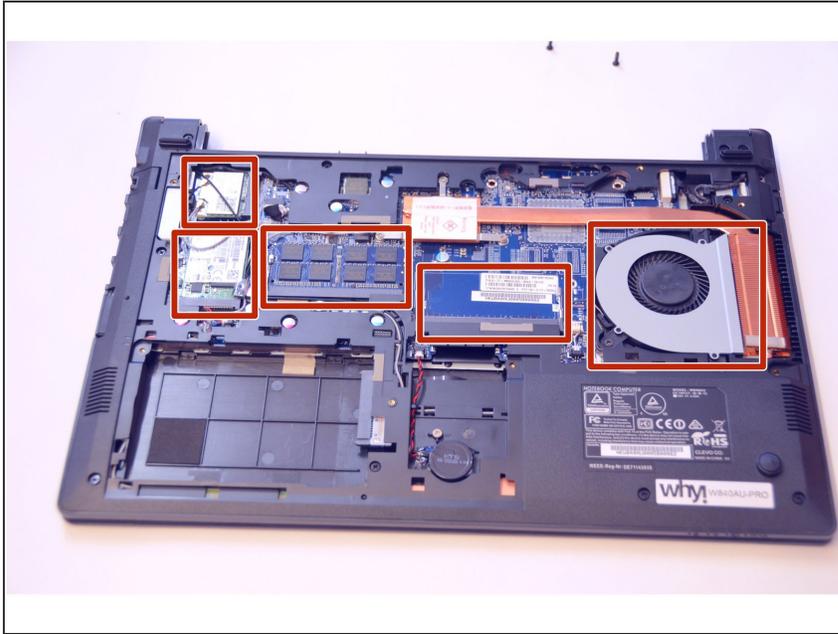

- Apparaissent alors les autres composants du Laptop.

Pour le remontage, suivre les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.