



Het repareren van een Nova-wafelijzer

Repareer oma's Nova wafelijzer (waffle maker)


Geschreven door: Pierre



INTRODUCTIE




Maak de lekkerste wafels met oma's wafelijzer.

Stap 1 — Controleer de elektrische verbindingen in de contactdoos

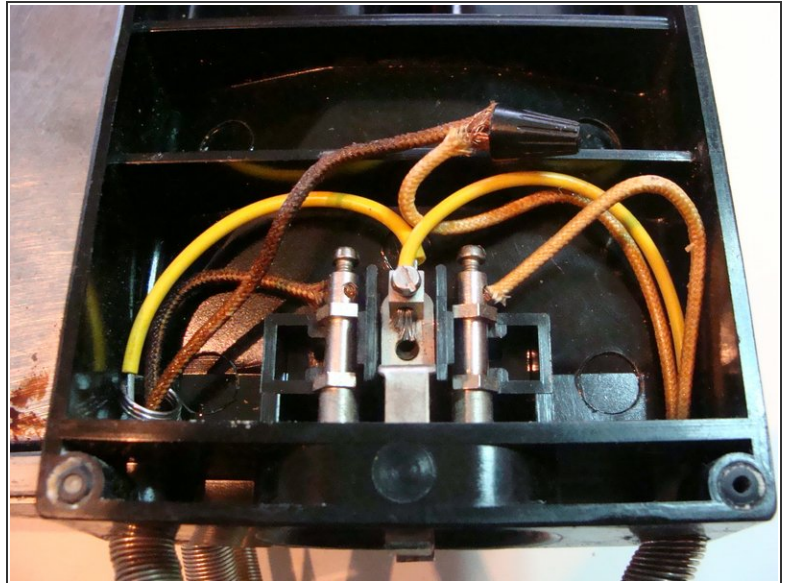




- Open de contactdoos om de aansluitingen te controleren.
- Deze draadsaansluiting dient opnieuw verbonden te worden.

Stap 2 — Open een zijde van het toestel

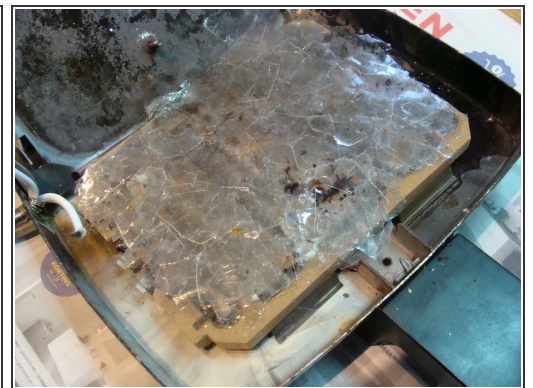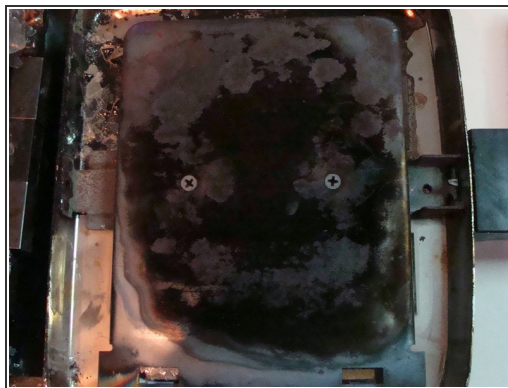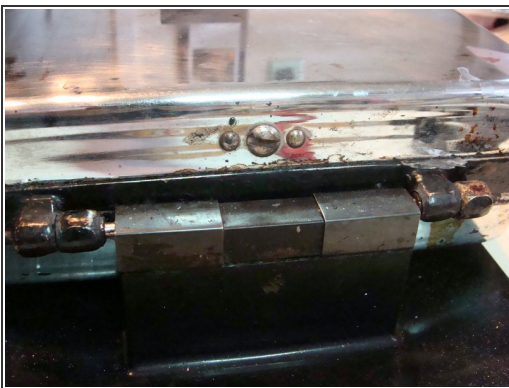


- Open een zijde van het toestel.
- Verwijder de beschermplaat.
- Verwijder de oude mica-schilfers.

Stap 3 — Vernieuw de kabelschoenen

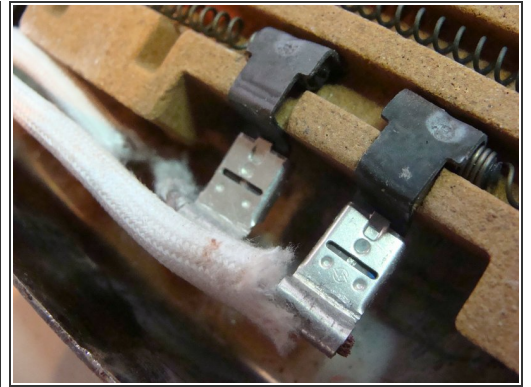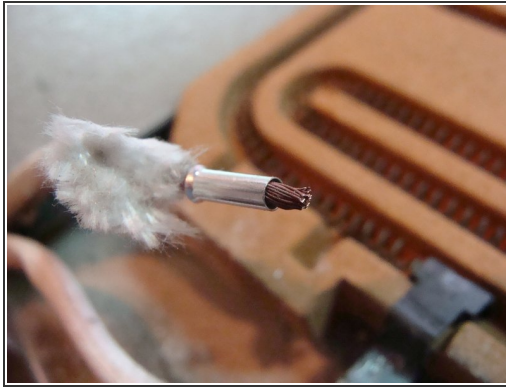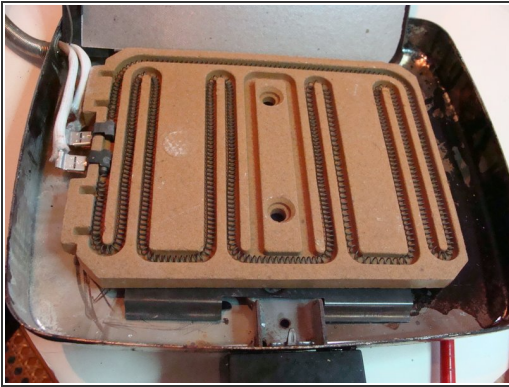

- Plaats nieuwe kabeleinden en kabelschoentjes.

Stap 4 — Vervang de mica-plaat

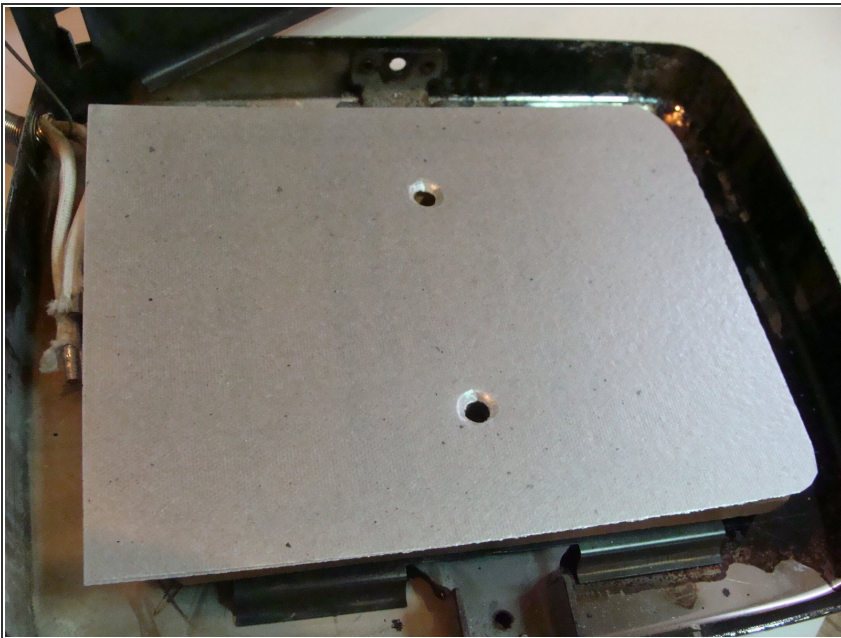

- Snij nieuwe mica vellen op maat. Deze vormen een elektrische isolator en tegelijk een warmtegeleider met de beschermplaat.
- Monteer de beschermplaat en monteer deze zijde terug op het wafelijzer.
- Herhaal deze stappen aan de andere zijde van het wafelijzer.

Stap 5 — Zet het wafelijzer weer in elkaar



- Volg de instructies in omgekeerde volgorde om het wafelijzer weer in elkaar te zetten.
- Nu aan de slag... wafels bakken op grootmoeders wijze! Eet smakelijk!

Om het apparaat weer te monteren, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.