



MacBook Pro 13" Unibody 中期 2009 电池更换

撰写者: Walter Galan



介绍

自己动手丰衣足食！



工具：

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)



章节：

- [MacBook Pro 13" Unibody \(Mid 2009 to Mid 2012\) Replacement Battery](#) (1)

步骤 1 — 后壳



- 移除下列将 MacBook Pro 13" Unibody后壳固定的 10个 螺丝:
 - 7个3 mm Phillips螺丝
 - 3个13.5 mm Phillips 螺丝

步骤 2




- 轻轻提起后壳然后推向电脑的后方来松开卡舌。

步骤 3 — 电池



- 拆下将电池固定在顶壳的三点螺丝。
- 1个 5.5 mm 三点螺丝。
- 1个13.5 mm 三点螺丝

步骤 4

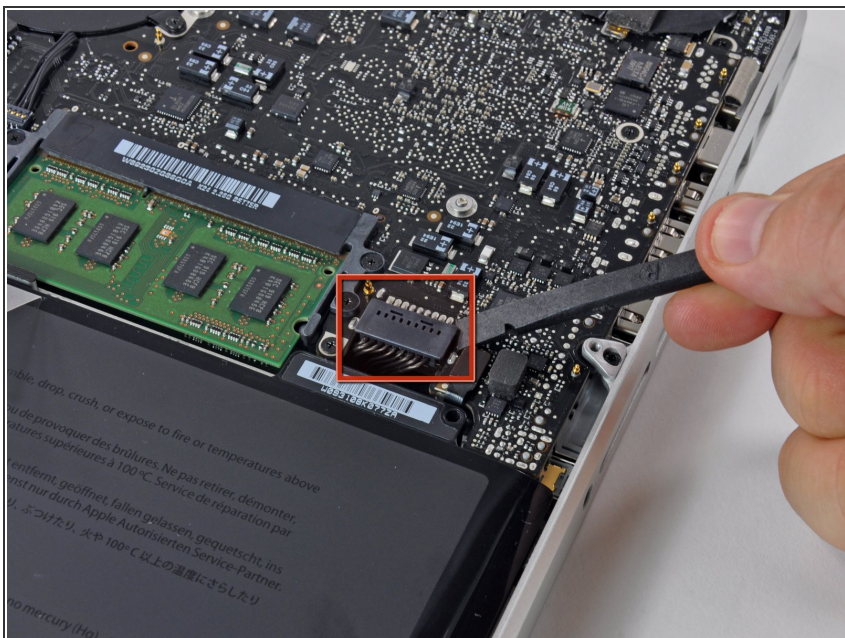

- 使用撬棒扁平的一段来将电池的连接
器从逻辑板的插座中分离开来。

步骤 5



- 将电池从顶壳中移除。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。